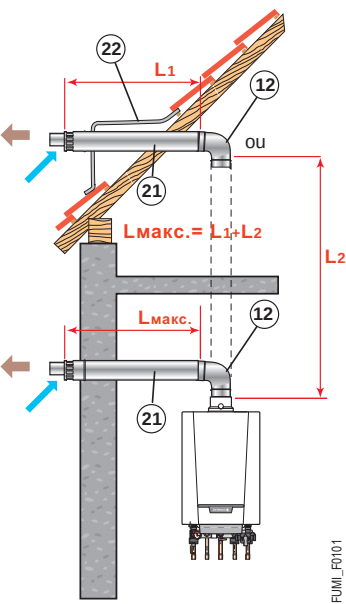



1 ТИП С13Х - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД AL/PPS (ВЫХОД ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ ИЛИ КРЫШУ)



Идеальное решение в случае замены оборудования: старого котла на новый конденсационный котёл. Горизонтальное окончание Ø 60/95 мм (DY 912) можно установить в существующий коаксиальный дымоход Ø 100 мм.



На рисунке показан котёл PMC-S с горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 мм (ед. поставки DY 871)

Котёл	Ø подсоединения, мм		L макс., м	
	60/100	80/125	60/100	80/125
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI	9	20		
NANEO S PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI	5	20		


Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	60/100	80/125
Колено 87°	1,1	1,5
Колено 45°	0,8	1,0
Колено 30°	0,7	-
Колено 15°	0,5	-
Труба с лючком для ревизии	0,5	0,6
Тройник с лючком для ревизии	2,2	2,7
Колено с лючком для ревизии	-	2,0

⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (Al/PPS) для подсоединения к горизонтальному коаксиальному дымоходу:

Место применения	Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл	NANEO S PMC-S...MI		NANEO S PMC-S 24, 34	
			Ø подсоед., мм	60/100	80/125	60/100	80/125
			Ед. поставки / Артикул				
Новая установка или замена существующего котла на PMC-S без использования существующего коаксиального дымохода	Горизонтальное окончание Ø 60/100 мм и колено 87° Примечание: Рекомендуется установка трубы с лючком для ревизии (ед. поставки DY 689) между коаксиальным окончанием и коленом		DY 871 100008296	X		X	
Замена существующего котла на PMC-S с использованием существующего коаксиального дымохода	Горизонтальное окончание Ø 60/100 мм и колено с эксцентриком Примечание: Рекомендуется установка трубы с лючком для ревизии (ед. поставки DY 689) между коаксиальным окончанием и коленом		DY 920 100019963	X			
	Уменьшенное колено Ø 60/100 мм		HR 67 S101712	X			
Горизонтальное окончание Ø 80/125 мм и колено с лючком для ревизии			DY 882 100011365		X		X
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)			HR 68 S101688		X		X

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (Al/PPS) и 88 (общие принадлежности)

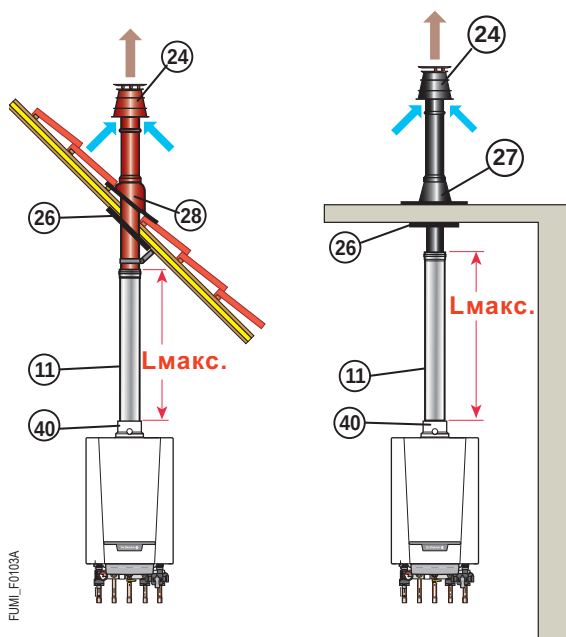2 ТИП С_{33х} - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД AL/PPS (ВЫХОД ЧЕРЕЗ НАКЛОННУЮ ИЛИ ПЛОСКУЮ КРЫШУ)



На рисунке показан котёл PMC-S с вертикальным коаксиальным дымоходом Ø 80/125 мм (ед. поставки DY 843) и переходником Ø 80/125 мм (ед. поставки HR 68)

Котёл	Ø подсоединения, мм		Lмакс., м	
	60/100	80/125	60/100	80/125
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI	9	20		
NANEO S PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI	5	20		


Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	60/100	80/125
Колено 87°	1,1	1,5
Колено 45°	0,8	1,0
Колено 30°	0,7	-
Колено 15°	0,5	-
Труба с лючком для ревизии	0,5	0,6
Тройник с лючком для ревизии	2,2	2,7
Колено с лючком для ревизии	-	2,0

⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (Al/PPS) для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл	NANEO S PMC-S	
		Ø подсоединения, мм	60/100	80/125
		Ед. поставки / Артикул		
Вертикальное окончание Ø 60/100 мм (чёрного или красного цвета)	или 24	DY 928 7650968 (чёрного цвета) или DY 929 7650969 (красного цвета)	X	
Вертикальное окончание Ø 80/125 мм (чёрного или красного цвета)	или 24	DY 843 100002732 (чёрного цвета) или DY 844 100002733 (красного цвета)		X
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)	40			X

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (Al/PPS) и 88 (общие принадлежности)

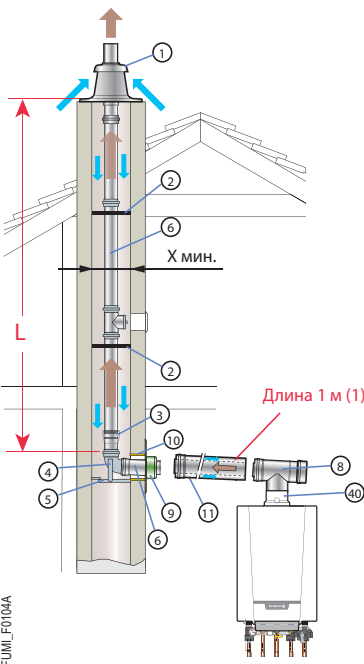3 ТИП С_{93х} - КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (АI/PPS) В КОТЕЛЬНОЙ, ПРОСТОЙ ЖЁСТКИЙ ДЫМОХОД PPS В ШАХТЕ (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОТОКЕ)



(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычсть 1,2 м из вертикальной длины L_{макс.}, приведенной в таблице.

На рисунке показан котёл PMC-S с коаксиальным дымоходом Ø 80/125 мм в котельной и Ø 80 мм в шахте

Котёл	Ø подсоединения, мм	L _{макс.} , м
	- в котельной - в шахте	80/125 80
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI		18
NANEO S PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI		23
X мин.	□ мм	140
	Ø мм	160


Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	80/125	80
Колено 87°	1,5	1,9
Колено 45°	1,0	1,2
Колено 30°	-	0,4
Колено 15°	-	0,2
Труба с лючком для ревизии	0,6	0,3
Тройник с лючком для ревизии	2,7	4,2
Колено с лючком для ревизии	2,0	1,9

⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (АI/PPS или PPS) для подсоединения воздуха/дымовых газов при помощи жёстких трубопроводов в существующей шахте дымохода:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл	NANEO S PMC-S
		Ø подсоед., мм - в котельной - в шахте Ед. поставки / Артикул	80/125 80 жёсткие
Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм		DY 716 84887716	X
Набор для подсоединения жёсткой дымовой трубы Ø 80 мм		DY 717 84887717	X
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)		HR 68 S101688	X

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (АI/PPS), 84 (PPS, жёсткие) и 88 (общие принадлежности)

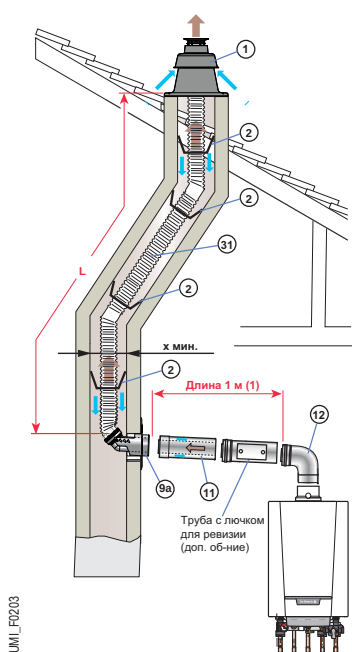4 ТИП С_{93X} - КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (AL/PPS) В КОТЕЛЬНОЙ, ГИБКИЙ ДЫМОХОД PPS В ШАХТЕ (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОТОКЕ)



FUMI_F0203

Для замены окончания с проходным элементом (см. стр. 89) в качестве дополнительного оборудования предлагается специальное окончание именно для гибкого дымохода (ед. поставки DY 926).

DY 926



FUMI_F0130

(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычсть 1,2 м из вертикальной длины L_{макс.}, приведенной в таблице.

На рисунке показан котел PMC-S с коаксиальным дымоходом Ø 80/125 мм в котельной и Ø 80 мм в шахте

Котёл	Ø подсоединения, мм		L _{макс.} , м
	- в котельной	- в шахте	
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI			80/125 80
X мин.	MM		140
	Ø мм		160

Эквивалентная длина, м		
Ø подсоединения, мм	80/125	80 гибкие
Колено 87°	1,5	-
Колено 45°	1,0	-
Труба с лючком для ревизии	0,6	0,3
Тройник с лючком для ревизии	2,7	-
Колено с лючком для ревизии	2,0	-


⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (Al/PPS и PPS) для подсоединения воздуха/дымовых газов при помощи гибких трубопроводов в существующей шахте дымохода:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл		NANEO S PMC-S	
		Ø подсоед., мм	- в котельной - в шахте	80/125 80 гибкие	
		Ед. поставки / Артикул		под углом 90°	под котлом
Набор Quick-kit для подсоединения котла Ø 80/125 мм под углом 90°		DY 925 7650958		X	
Набор Quick-kit для подсоединения котла Ø 80/125 мм под котлом		DY 927 7650964			X
Окончание с проходным элементом для гибкого дымохода		DY 899 100015329			X
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)		HR 68 S101688		X	X
Гибкий дымоход Ø 80 мм, длина 12,5 м(1)		DY 897 100015327		X	X


(1) также доступны гибкие трубопроводы другой длины - см. стр. 79

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (Al/PPS), 85 (PPS, гибкие) и 88 (общие принадлежности)

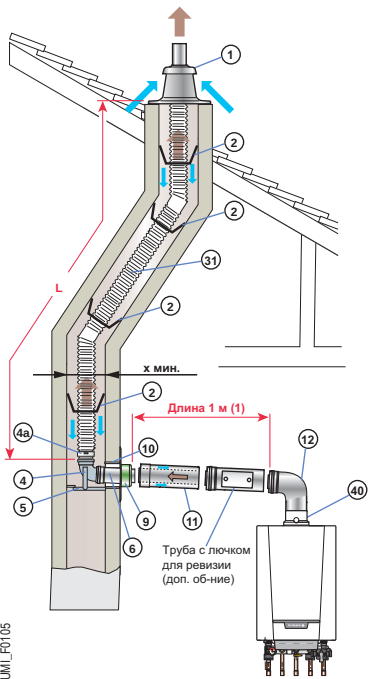4 ТИП С93х - КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (АI/PPS) В КОТЕЛЬНОЙ, ГИБКИЙ ДЫМОХОД PPS В ШАХТЕ (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ ДВИЖУТСЯ В ПРОТИВОТОКЕ)



Для замены окончания с проходным элементом (см. стр. 89) в качестве дополнительного оборудования предлагается специальное окончание именно для гибкого дымохода (ед. поставки DY 926).








(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычесть 1,2 м из вертикальной длины L_{макс.}, приведенной в таблице.

Котёл	Ø подсоединения, мм		L _{макс.} , м
	- в котельной	- в шахте	
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI			20
	□ мм		140
	Ø мм		160

Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	80/125	80 гибкие
Колено 87°	1,5	-
Колено 45°	1,0	-
Труба с лючком для ревизии	0,6	0,3
Тройник с лючком для ревизии	2,7	-
Колено с лючком для ревизии	2,0	-


На рисунке показан котёл PMC-S с коаксиальным дымоходом Ø 80/125 мм в котельной и Ø 80 мм в шахте

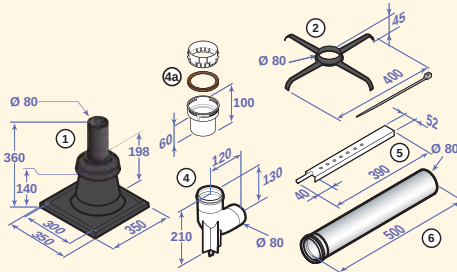⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (АI/PPS и PPS) для подсоединения воздуха/дымовых газов при помощи гибких трубопроводов в существующей шахте дымохода:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл		NANEO S PMC-S	
		Ø подсоед., мм	- в котельной - в шахте	80/125	
				80 гибкие	
				Ед. поставки / Артикул	
		под углом 90°	под котлом		
Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм под углом 90°	DY 849  DY 850 	X			
Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм под котлом			X		
Переходник для гибкого дымохода	 4b		X		
Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм		X			
Окончание с проходным элементом для гибкого дымохода	 1		X		
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)	 40	X	X		
Гибкий дымоход Ø 80 мм, длина 12,5 м(1)	 31	X	X		

(1) также доступны гибкие трубопроводы другой длины - см. стр. 79
⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (АI/PPS), 85 (PPS, гибкие) и 88 (общие принадлежности)

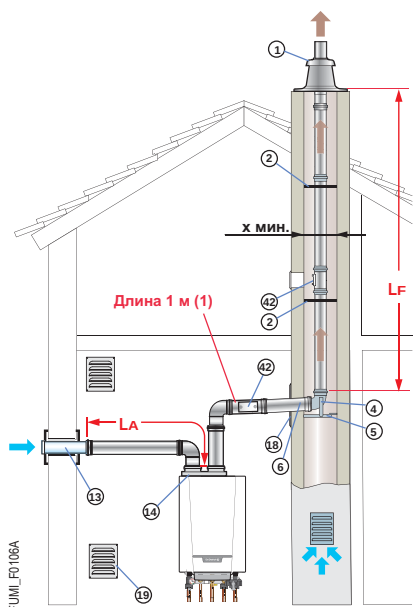5 ТИП С₅₃ - РАЗДЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУХА И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ (PPS)
(ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ ЗАБИРАЕТСЯ СНАРУЖИ)


$$L_{\text{макс.}}: (L_A + L_F)_{\text{макс.}}$$





(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычесть 1,2 м из вертикальной длины $L_{\text{макс.}}$, приведенной в таблице.

На рисунке показан котёл PMC-S

Котёл	с переходником на 2 потока Ø мм	Лмакс., м
		Ø 60/100 на 2 x 80
NANEO S PMC-S 24		35
NANEO S PMC-S 34		28
NANEO S PMC-S 24/28 MI		40
NANEO S PMC-S 30/35 MI		28
NANEO S PMC-S 34/39 MI		26
x мин.	▣ мм	140
	Ø мм	160


	Эквивалентная длина, м
Ø подсоединения, мм	84 (PPS, жёсткие)
Колено 87°	1,2
Колено 45°	0,9
Труба с лючком для ревизии	0,5
Тройник с лючком для ревизии	2,8

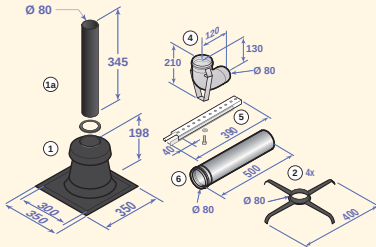→ **Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения отдельных трубопроводов воздуха/дымовых газов (2 потока):**

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл	NANEO S PMC-S
		Переходник на 2 потока Ø мм	60/100 мм на 2 x 80 мм
		Ед. поставки / Артикул	
Переходник на 2 потока Ø 60/100 мм на 2 x 80 мм		HR 70 S101711	X
Забор воздуха снаружи Ø 80 мм		DY 38 84887438	X
Набор для подсоединения жёсткой дымовой трубы Ø 80 мм		DY 717 84887717	X
Декоративная пластина для дымовой трубы Ø 80 мм		DY 757 84887757	X

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 84 (PPS, жёсткие) и 88 (общие принадлежности)

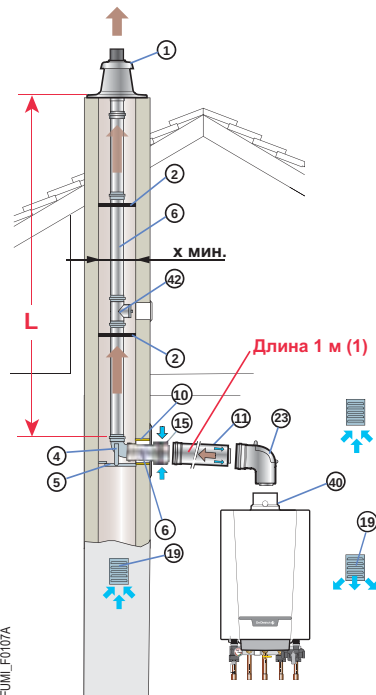6 ТИП В23р/В33 - ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ: КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД АI/PPS В КОТЕЛЬНОЙ, ПРОСТОЙ ЖЁСТКИЙ ДЫМОХОД PPS В ШАХТЕ (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ ЗАБИРАЕТСЯ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ ИЛИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН КОТЁЛ)





(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычесть 1,2 м из вертикальной длины L_{макс.}, приведенной в таблице.

На рисунке показан котёл PMC-S

Котёл	Ø подсоединения, мм	L _{макс.} , м
	- в котельной - в шахте	80/125 80 жёсткие
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI		40
x мин.	□ мм	140
	Ø мм	160

Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м	
	80	80/125
Колено 87°	1,9	1,5
Колено 45°	1,2	1,0
Колено 30°	0,4	-
Колено 15°	0,2	-
Тройник с лючком для ревизии	4,2	2,7
Труба с лючком для ревизии	0,3	0,6
Колено с лючком для ревизии	1,9	2,0

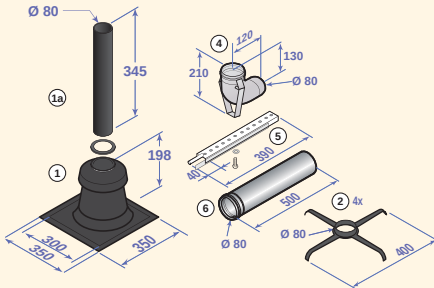
⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к дымовой трубе при помощи жёстких трубопроводов:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл		NANEO S PMC-S
		Ø подсоед., мм	- в котельной	80/125
			- в шахте	80 жёсткие
		Ед. поставки / Артикул		
Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм		DY 913 100017527		X
Набор для подсоединения жёсткой дымовой трубы Ø 80 мм		DY 717 84887717		X
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)		HR 68 S101688		X

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (AI/PPS), 84 (PPS, жёсткие) и 88 (общие принадлежности)

6 ТИП В_{23р}/В₃₃ - ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ: КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД АI/PPS В КОТЕЛЬНОЙ, ПРОСТОЙ ГИБКИЙ ДЫМОХОД PPS В ШАХТЕ (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ ЗАБИРАЕТСЯ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ ИЛИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН КОТЁЛ)

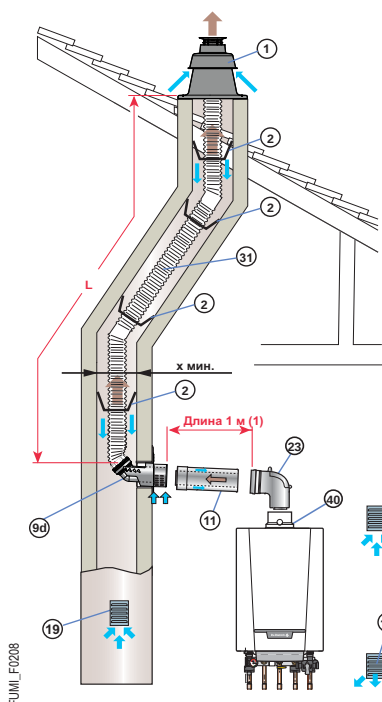Новинка:
Quick-kit



Для замены окончания с проходным элементом (см. стр. 89) в качестве дополнительного оборудования предлагается специальное окончание именно для гибкого дымохода (ед. поставки DY 926).



(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычитать 1,2 м из вертикальной длины L_{макс.}, приведенной в таблице.


Котёл Тип	Ø подсоединения, мм		L _{макс.} , м
	- в котельной	- в шахте	
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI			80/125 80 гибкие
			40*
	х мин. □ мм		140
	Ø мм		160

* **Внимание:** максимальная высота в шахте дымохода от колена до окончания не должна быть больше 25 м для гибкого дымохода из PPS. При превышении этого значения необходимо установить крепёжные хомуты на участке после 25 м.

Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м		
	80 жёсткие	80 гибкие	80/125
Колено 87°	1,9	-	1,5
Колено 45°	1,2	-	1,0
Колено 30°	0,4	-	-
Колено 15°	0,2	-	-
Тройник с лючком для ревизии	4,2	-	2,7
Труба с лючком для ревизии	0,3	0,3	0,6
Колено с лючком для ревизии	1,9	-	2,0

На рисунке показан котёл:
PMC-S

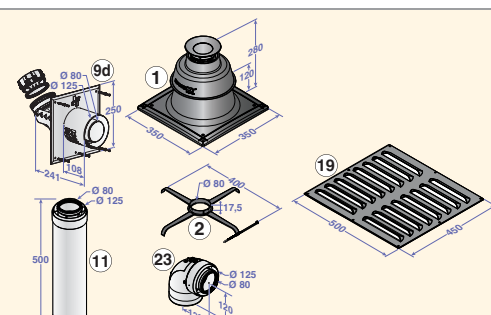
⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к дымовой трубе при помощи жёстких трубопроводов в котельной и гибких в шахте дымохода - Тип В_{23р}/В₃₃

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл		NANEO S PMC-S
		Ø подсоед., мм	- в котельной	80/125
			- в шахте	80 гибкие
		Ед. поставки / Артикул		
Набор Quick-kit для подсоединения Ø 80/125 мм		DY 924 7650956	X	
Переходник Ø 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)	 40	HR 68 S101688	X	
Гибкий дымоход Ø 80 мм, длина 12,5 м(1)	 31	DY 897 100015327	X	

(1) также доступны гибкие трубопроводы другой длины - см. стр. 79

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (AI/PPS), 85 (PPS, гибкие) и 88 (общие принадлежности)

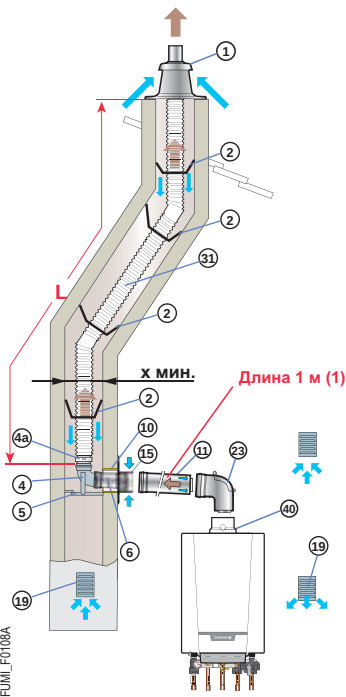6 ТИП В_{23р}/В₃₃ - ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ: КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД АI/PPS В КОТЕЛЬНОЙ, ПРОСТОЙ ГИБКИЙ ДЫМОХОД PPS В ШАХТЕ (ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ ЗАБИРАЕТСЯ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ ИЛИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН КОТЁЛ)



Для замены окончания с проходным элементом (см. стр. 89) в качестве дополнительного оборудования предлагается специальное окончание именно для гибкого дымохода (ед. поставки DY 926).



(1) Для каждого дополнительного метра горизонтального участка вычесть 1,2 м из вертикальной длины L_{макс.}, приведенной в таблице.



На рисунке показан котёл PMC-S

Котёл	Ø подсоединения, мм	L _{макс.} , м
	- в котельной - в шахте	80/125 80 гибкий
NANEO S PMC-S 24, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 34, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI		40*
x мин.	□ мм	140
	Ø мм	160

* **Внимание:** максимальная высота в шахте дымохода от колена до окончания не должна быть больше 25 м для гибкого дымохода из PPS. При превышении этого значения необходимо установить крепёжные хомуты на участке после 25 м.

Ø подсоединения, мм	Эквивалентная длина, м		
	80 жёсткий	80 гибкий	80/125
Колено 87°	1,9	-	1,5
Колено 45°	1,2	-	1,0
Колено 30°	0,4	-	-
Колено 15°	0,2	-	-
Тройник с лючком для ревизии	4,2	-	2,7
Труба с лючком для ревизии	0,3	0,3	0,6
Колено с лючком для ревизии	1,9	-	2,0

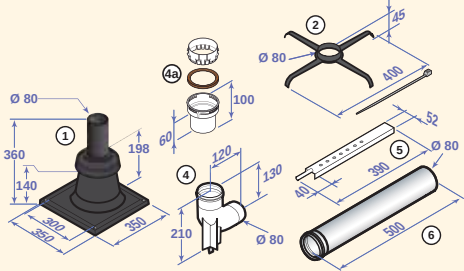⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к дымовой трубе при помощи жёстких трубопроводов в котельной и гибких в шахте дымохода - Тип В_{23р}/В₃₃

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл		NANEO S PMC-S
		Ø подсоед., мм	- в котельной	80/125
			- в шахте	80
		Ед. поставки / Артикул		
Набор для подсоединения котла Ø 80/125 мм		DY 913 100017527		X
Набор для подсоединения гибкой дымовой трубы Ø 80 мм		DY 895 100015325		X
Переходник 80/125 мм (вместо установленного заводского переходника Ø 60/100 мм)	 40	HR 68 S101688		X
Гибкий дымоход Ø 80 мм, длина 12,5 м(1)	 31	DY 897 100015327		X

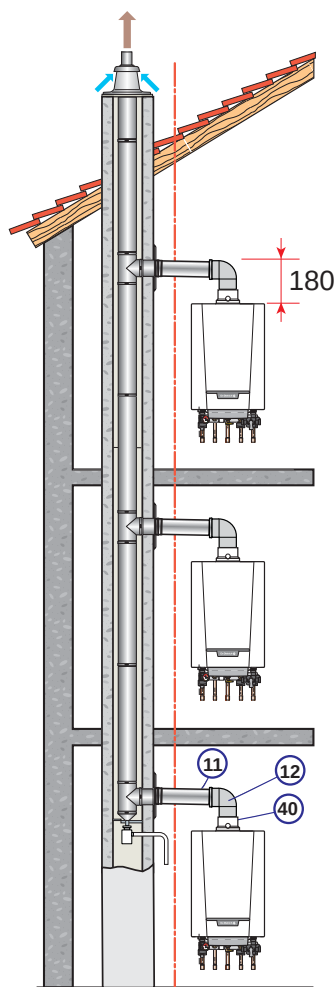
(1) также доступны гибкие трубопроводы другой длины - см. стр. 79

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (AI/PPS), 85 (PPS, гибкие) и 88 (общие принадлежности)

12 ТИП С43Х - ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДЫМОХОДУ ЗСЕ Р

Для этого типа подсоединения использовать только сертифицированные дымоходы ЗСЕ Р

⇒ Пример расчёта системы ЗСЕ Р с установкой внутри здания



FUMI_F0109A

Для расчёта системы дымоходов обратиться к производителю дымоходов ЗСЕ Р

Примечание: к одному дымоходу можно подсоединить котлы разной мощности. Уточнить у производителя дымоходов.

Количество подсоединяемых газовых котлов

Ø коллективного дымохода, мм (внутр./наружн.)	Котёл PMC-S			
	24	24/28 MI	34, 30/35 MI	34/39 MI
100/150 - прямой	3	3	2	2
- изогнут.	3	3	2	2
130/200 - прямой	6	6	5	4
- изогнут.	6	5	4	4
180/250 - прямой	10	10	8	7
- изогнут.	9	9	7	7
230/350 - прямой	15	15	15	15
- изогнут.	15	15	15	14

Расчёт выполнен в соответствии с EN 15287 и для следующих данных:
высота каждого этажа - 2,7 м;
присоединительный участок диаметром 80/125 длиной 2 м с 2 коленами 90°.

⇒ Минимально необходимое количество принадлежностей дымоходов (AI/PPS) для подсоединения к коллективному дымоходу:

Наименование	Чертеж с размерами и обозначением позиций	Котёл	NANEO S PMC-S
		Ед. поставки / Артикул	
Набор для подсоединения котла к коллективному дымоходу ЗСЕ Р Ø 80/125 мм		DY 921 100020019	X

⇒ Другие принадлежности для дымоходов - см. стр. 82 (AI/PPS)

Принадлежности для дымоходов: для коаксиального AI/PPS

Коаксиальное удлинение		11	<table><tr><td>Ø 60/100 мм</td><td>Длина, мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 681</td><td>500</td><td>84887681</td></tr><tr><td>DY 682</td><td>1000</td><td>84887682</td></tr><tr><td>DY 683</td><td>1950</td><td>84887683</td></tr></table>	Ø 60/100 мм	Длина, мм	Артикул	DY 681	500	84887681	DY 682	1000	84887682	DY 683	1950	84887683																		
Ø 60/100 мм	Длина, мм	Артикул																															
DY 681	500	84887681																															
DY 682	1000	84887682																															
DY 683	1950	84887683																															
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>DY 126</td><td>250</td><td>200</td></tr><tr><td>DY 681, DY 127, DY 811</td><td>500</td><td>450</td></tr><tr><td>DY 682, DY 128, DY 812</td><td>1000</td><td>950</td></tr><tr><td>DY 683, DY 129</td><td>1950</td><td>1900</td></tr></table>			A	B	DY 126	250	200	DY 681, DY 127, DY 811	500	450	DY 682, DY 128, DY 812	1000	950	DY 683, DY 129	1950	1900		<table><tr><td>Ø 80/125 мм</td><td>Длина, мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 126</td><td>250</td><td>84887526</td></tr><tr><td>DY 127</td><td>500</td><td>84887527</td></tr><tr><td>DY 128</td><td>1000</td><td>84887528</td></tr><tr><td>DY 129</td><td>1950</td><td>84887529</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Длина, мм	Артикул	DY 126	250	84887526	DY 127	500	84887527	DY 128	1000	84887528	DY 129	1950	84887529
	A	B																															
DY 126	250	200																															
DY 681, DY 127, DY 811	500	450																															
DY 682, DY 128, DY 812	1000	950																															
DY 683, DY 129	1950	1900																															
Ø 80/125 мм	Длина, мм	Артикул																															
DY 126	250	84887526																															
DY 127	500	84887527																															
DY 128	1000	84887528																															
DY 129	1950	84887529																															
			<table><tr><td>Ø 110/150 мм</td><td>Длина, мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 811</td><td>500</td><td>100002351</td></tr><tr><td>DY 812</td><td>1000</td><td>100002352</td></tr></table>	Ø 110/150 мм	Длина, мм	Артикул	DY 811	500	100002351	DY 812	1000	100002352																					
Ø 110/150 мм	Длина, мм	Артикул																															
DY 811	500	100002351																															
DY 812	1000	100002352																															
Коаксиальное удлинение PPS/Оцинкованная сталь для горизонтального коаксиального дымохода		11	<table><tr><td>Ø 160/220 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 857</td><td>100004040</td></tr></table>	Ø 160/220 мм	Артикул	DY 857	100004040																										
Ø 160/220 мм	Артикул																																
DY 857	100004040																																
Коаксиальная труба с лючком для ревизии		7	<table><tr><td>Ø 80/125 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 124</td><td>0,6</td><td>84887524</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 124	0,6	84887524																								
Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 124	0,6	84887524																															
Коаксиальная муфта с лючком для ревизии		7	<table><tr><td>Ø 60/100 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 689</td><td>0,5</td><td>84887689</td></tr></table>	Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 689	0,5	84887689																								
Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 689	0,5	84887689																															
			<table><tr><td>Ø 110/150 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 815</td><td>1,0</td><td>100002355</td></tr></table>	Ø 110/150 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 815	1,0	100002355																								
Ø 110/150 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 815	1,0	100002355																															
Коаксиальная компенсационная (раздвижная) муфта		17	<table><tr><td>Ø 60/100 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 688</td><td>84887688</td></tr></table>	Ø 60/100 мм	Артикул	DY 688	84887688																										
Ø 60/100 мм	Артикул																																
DY 688	84887688																																
			<table><tr><td>Ø 80/125 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 130</td><td>84887530</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Артикул	DY 130	84887530																										
Ø 80/125 мм	Артикул																																
DY 130	84887530																																
Коаксиальный тройник с лючком для ревизии		8	<table><tr><td>Ø 60/100 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 737</td><td>22</td><td>84887737</td></tr></table>	Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 737	22	84887737																								
Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 737	22	84887737																															
			<table><tr><td>Ø 80/125 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 125</td><td>27</td><td>84887525</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 125	27	84887525																								
Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 125	27	84887525																															
			<table><tr><td>Ø 110/150 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 816</td><td>25</td><td>100002356</td></tr></table>	Ø 110/150 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 816	25	100002356																								
Ø 110/150 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 816	25	100002356																															
Коаксиальное колено с лючком для ревизии		23	<table><tr><td>Ø 80/125 мм</td><td>Экв. дл.*</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 875</td><td>20</td><td>100008311</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул	DY 875	20	100008311																								
Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул																															
DY 875	20	100008311																															

* Эквивалентная длина, м

Колено коаксиальное 87°

12

	A	B	C	D
DY 684	170	162	110	120
DY 131	193	185	120	130
DY 813	239	241	165	164

45°

	A	B
DY 685	70	80
DY 132	90	90
DY 814	110	110

30°

15°

Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 684	1,1	87°	84887684
DY 685	0,8	45° (2 шт.)	84887685
DY 686	0,7	30° (2 шт.)	84887686
DY 687	0,5	15° (2 шт.)	84887687

Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 131	1,5	87°	84887531
DY 132	1,0	45° (2 шт.)	84887532

Ø 110/150 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 813	3,7	87°	100002353
DY 814	1,0	45° (2 шт.)	100002354

Горизонтальное окончание для установки в существующий дымоход


Ø 60/95 мм	Артикул
DY 912	100017526

* Эквивалентная длина, м

Другие принадлежности для дымоходов: для коаксиального A/AI

Коаксиальное удлинение

11




	A	B
DY 746, CX 64	250	200
DY 652, CX 65	500	450
DY 653, CX 66	1000	950
DY 654, CX93	1950	1900

Ø 60/100 мм	Длина, мм	Артикул
DY 746	250	84887746
DY 652	500	84887652
DY 653	1000	84887653
DY 654	1950	84887654

Ø 80/125 мм	Длина, мм	Артикул
CX 64	250	84837735
CX 65	500	84837736
CX 66	1000	84837737
CX93	1950	84837793

Коаксиальное удлинение AI/Оцинкованная сталь для горизонтального коаксиального дымохода


11



Ø 150/220 мм	Артикул
DY 864	100004243


Колено коаксиальное 87°

12



	A	B	C	D
DY 655	170	184	110	70
CX 76	194	190	120	80

45




	A	B	C
DY 656	136	174	70
CX 68	156	184	90

Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 655	1,1	87°	84887655
DY 656	0,8	45° (2 шт.)	84887656

Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
CX 76	1,0	87°	84837743
CX 68	0,8	45° (2 шт.)	84837739


Сборник конденсата Ø 60/100 мм

36



Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 910	1,4	100016486


Переходник-сборник конденсата Ø 80/125 мм



Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 909	1,0	100016486

Коаксиальная компенсационная (раздвижная) муфта

17




	A
DY 659	60/100
CX 67	80/125

Ø 60/100 мм	Артикул
DY 659	84887659

Ø 80/125 мм	Артикул
CX 67	84837738

Коаксиальный тройник с лючком для ревизии

8




Ø 60/100 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 660		84887660

* Эквивалентная длина, м

Принадлежности для дымоходов: для жёстких PPS

Простое удлинение

6



	A	B
DY 613	250	200
DY 614, DY 180, DY 690, DY 822	500	450
DY 615, DY 179, DY 691, DY 821	1000	950
DY 150, DY 178, DY 692	1950	1900

Ø 60 мм	Длина, мм	Артикул
DY 690	500 (2 шт.)	84887690
DY 691	1000 (2 шт.)	84887691
DY 692	1950 (2 шт.)	84887692


Ø 80 мм	Длина, мм	Артикул
DY 613	250 (2 шт.)	84887613
DY 614	500 (2 шт.)	84887614
DY 615	1000 (2 шт.)	84887615
DY 150	1950 (2 шт.)	84887550

Ø 110 мм	Длина, мм	Артикул
DY 180	500	84887580
DY 179	1000	84887581
DY 178	1950	84887578

Ø 160 мм	Длина, мм	Артикул
DY 822	500	100002396
DY 821	1000	100002395

Простая муфта с лючком для ревизии

42




	A	B	C
DY 698	250	60	130
DY 146	270	75	142

Ø 60 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 698	0,3	84887698

Ø 80 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 146	0,3	84887546

Простой тройник с лючком для ревизии

44




	A	B	C
DY 741	251	130	100
DY 163	261	142	120

Ø 60 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 741	2,9	84887741

Ø 80 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 163	4,2	84887563

Простое колено с лючком для ревизии

45



	A	B
DY 877	130	120
DY 188	120	120
DY 834	207	207


Ø 80 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 877	1,9	100008301

Ø 110 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 188	4,8	84887588

Ø 160 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 834	5	100002472

Простая труба с лючком для ревизии

42




	A	B	C
DY 833	150	330	160
DY 183	134	274	110

Ø 110 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 183	5,6	84887583

Ø 160 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 833	0,9	100002471

Простое колено 87°

43



	A	B
DY 152	130	120
DY 181	120	120
DY 693	120	110
DY 823	150	150


Ø 60 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 693	1,1	87°	84887693
DY 694	0,6	45° (2 шт.)	84887694

Ø 80 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 152	1,9	87°	84887552
DY 154	1,2	45° (2 шт.)	84887554

Ø 110 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 181	4,9	87°	84887581
DY 182	1,1	45° (2 шт.)	84887582

Ø 160 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 823	5	87°	100002397
DY 824	1,4	45° (2 шт.)	100002398


45°



	A	B
DY 154	90	90
DY 182	90	90
DY 694	70	80
DY 824	75	75

Окончание с проходным элементом

1




	D
DY 185	80 или 60
DY 189	110

Ø 60 или 80 мм	Артикул
DY 185	84887585

Ø 110 мм	Артикул
DY 189	84887589

Звезда для центрирования

2



	B
DY 673	60
DY 151	80
DY 187	110
DY 839	160

Ø 60 мм	Артикул
DY 673 (2 шт.)	84887673

Ø 80 мм	Артикул
DY 151 (2 шт.)	84887551

Ø 110 мм	Артикул
DY 187 (2 шт.)	84887587

Ø 160 мм	Артикул
DY 839 (2 шт.)	100002540

Защитная решётка из нержавеющей стали для выхода на крышу

34









Ø 90 мм	Артикул
-	300007172




Ø 120 мм	Артикул
-	300007173

* Эквивалентная длина, м

Принадлежности для дымоходов: для гибких PPS

Гибкий дымоход 	31	Ø 80 мм	Длина, м	Артикул
		DY 897	12,5	100015327
		DY 896	50	100015326
Соединительная деталь для гибкого дымохода 	32	Ø 80 мм		Артикул
		DY 898		100015328
		Ø 110 мм		Артикул
		DY 891		100015321
Труба с лючком для ревизии для гибкого дымохода 	38	Ø 80 мм	Экв. дл.*	Артикул
		DY 900	0,3	100015330
		Ø 110 мм	Экв. дл.*	Артикул
		DY 893	0,5	100015323
Вспомогательное оборудование для вставки гибкого дымохода 	33	Ø 80 мм		Артикул
		DY 901		100015331
		Ø 110 мм		Артикул
		DY 894		100015324
Переходник для гибкого дымохода 		Ø 80 мм		Артикул
		DY 904		100015880
		Ø 110 мм		Артикул
		DY 905		100015881
Звезда для центрирования для гибкого дымохода 	39	Ø 80 мм		Артикул
		DY 618 (2 шт.)		84887618
		Ø 110 мм		Артикул
		DY 805 (4 шт.)		100002282

* Эквивалентная длина, м

Защитная решётка из нержавеющей стали для выхода на крышу 	34	Ø 90 мм	Артикул
		-	300007172
		Ø 120 мм	Артикул
		-	300007173
Окончание с проходным элементом для гибкого дымохода 	1	Ø 80 мм	Артикул
		DY 899	100015329
Окончание чёрного цвета для гибкого дымохода 	1	Ø 80 мм	Артикул
		DY 926	7650963
Окончание с проходным элементом для гибкого дымохода 	1	Ø 110 мм	Артикул
		DY 892	100015322

Принадлежности для дымоходов: для простых АІ

Простое
удлинение

6

	A	B
DY 625	500	450
DY 626	1000	950
DY 627	1950	1900

	A
DY 645	250
DY 646	500
DY 647	1000

Простая труба с лючком
для ревизии

42

	A
DY 624	295

Простое колено
87°

43

	A	B
DY 629	110	110

DY 649

Простое колено
45°

	A	B
DY 630	95	100

DY 650

Простой тройник
с лючком
для ревизии

44

	A	B	C
DY 739	290	140	140
DY 832	325	190	165

Ø 100 мм	Длина, мм	Артикул
DY 625	500 (2 шт.)	84887625
DY 626	1000 (2 шт.)	84887626
DY 627	1950 (2 шт.)	84887627

Ø 150 мм	Длина, мм	Артикул
DY 645	500	84887645
DY 646	1000	84887646
DY 647	1950	84887647

Ø 100 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 624	0,5	84887624



Ø 100 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 629	5	87°	84887629
DY 630	1,2	45° (2 шт.)	84887630

Ø 150 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул
DY 649	6,4	87°	84887649
DY 650	1,7	45° (2 шт.)	84887650





Ø 100 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 739	5,3	84887739

Ø 150 мм	Экв. дл.*	Артикул
DY 832	6,4	100002470



* Эквивалентная длина, м

Звезда для центрирования		2	<table><tr><td>Ø 80 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 151 (2 шт.)</td><td>84887563</td></tr></table>	Ø 80 мм	Артикул	DY 151 (2 шт.)	84887563								
Ø 80 мм	Артикул														
DY 151 (2 шт.)	84887563														
			<table><tr><td>Ø 100 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 628 (2 шт.)</td><td>84887628</td></tr></table>	Ø 100 мм	Артикул	DY 628 (2 шт.)	84887628								
Ø 100 мм	Артикул														
DY 628 (2 шт.)	84887628														
<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>DY 151</td><td>80</td></tr><tr><td>DY 628</td><td>100</td></tr><tr><td>DY 648</td><td>150</td></tr></table>			A	DY 151	80	DY 628	100	DY 648	150		<table><tr><td>Ø 150 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 648 (2 шт.)</td><td>84887648</td></tr></table>	Ø 150 мм	Артикул	DY 648 (2 шт.)	84887648
	A														
DY 151	80														
DY 628	100														
DY 648	150														
Ø 150 мм	Артикул														
DY 648 (2 шт.)	84887648														
Окончание с проходным элементом		1	<table><tr><td>Ø 80 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 185</td><td>84887600</td></tr></table>	Ø 80 мм	Артикул	DY 185	84887600								
Ø 80 мм	Артикул														
DY 185	84887600														
			<table><tr><td>Ø 100 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>DY 189</td><td>84887589</td></tr></table>	Ø 100 мм	Артикул	DY 189	84887589								
Ø 100 мм	Артикул														
DY 189	84887589														
<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>DY 195</td><td>60 или 80</td></tr><tr><td>DY 189</td><td>110</td></tr></table>			A	DY 195	60 или 80	DY 189	110								
	A														
DY 195	60 или 80														
DY 189	110														
Защитная решётка из нержавеющей стали на выхода на крышу		34	<table><tr><td>Ø 90 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>-</td><td>300007172</td></tr></table>	Ø 90 мм	Артикул	-	300007172								
Ø 90 мм	Артикул														
-	300007172														
			<table><tr><td>Ø 120 мм</td><td>Артикул</td></tr><tr><td>-</td><td>300007173</td></tr></table>	Ø 120 мм	Артикул	-	300007173								
Ø 120 мм	Артикул														
-	300007173														

Принадлежности для дымоходов: для INOX/INOX


Шумоглушитель для горизонтального окончания 	DB 88	Артикул 81998545																								
Длинное горизонтальное коаксиальное окончание (21) 	Ø 80/125 мм DB 87	Артикул 81998544																								
Коаксиальное удлинение (11)  <table border="1" data-bbox="159 873 295 963"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB 94</td> <td>250</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>DB 93</td> <td>500</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>DB 92</td> <td>1000</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	DB 94	250	200	DB 93	500	450	DB 92	1000	950	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø 80/125 мм</th> <th>Длина, мм</th> <th>Артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB 94</td> <td>250</td> <td>81998537</td> </tr> <tr> <td>DB 93</td> <td>500</td> <td>81998536</td> </tr> <tr> <td>DB 92</td> <td>1000</td> <td>81998535</td> </tr> </tbody> </table>	Ø 80/125 мм	Длина, мм	Артикул	DB 94	250	81998537	DB 93	500	81998536	DB 92	1000	81998535	
	A	B																								
DB 94	250	200																								
DB 93	500	450																								
DB 92	1000	950																								
Ø 80/125 мм	Длина, мм	Артикул																								
DB 94	250	81998537																								
DB 93	500	81998536																								
DB 92	1000	81998535																								
Коаксиальная муфта с лючком для ревизии (7) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø 80/125 мм</th> <th>Экв. дл.*</th> <th>Артикул</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB 85</td> <td>0,3</td> <td>81998548</td> </tr> </tbody> </table>	Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул	DB 85	0,3	81998548																			
Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул																								
DB 85	0,3	81998548																								


* Эквивалентная длина, м


Колено коаксиальное 87°	12	<table><tr><th>Ø 80/125 мм</th><th>Экв. дл.*</th><th>Угол</th><th>Артикул</th></tr><tr><td>DB 96</td><td>1,3</td><td>87°</td><td>81998539</td></tr><tr><td>DB 97</td><td>0,8</td><td>45° (2 шт.)</td><td>81998540</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул	DB 96	1,3	87°	81998539	DB 97	0,8	45° (2 шт.)	81998540
Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Угол	Артикул											
DB 96	1,3	87°	81998539											
DB 97	0,8	45° (2 шт.)	81998540											
45°														
														
Коаксиальное колено с лючком для ревизии	21	<table><tr><th>Ø 80/125 мм</th><th>Экв. дл.*</th><th>Артикул</th></tr><tr><td>DB 86</td><td>1,4</td><td>81998549</td></tr></table>	Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул	DB 86	1,4	81998549						
Ø 80/125 мм	Экв. дл.*	Артикул												
DB 86	1,4	81998549												
														


* Эквивалентная длина, м


Принадлежности для дымоходов: общие

Черепица с втулкой		(28)	для Ø 60/100 или Ø 80/125 мм	Угол/Цвет	Артикул						
			CX 121	5-25° чёрн.	84837121						
			CX 120	5-25° красн.	84837120						
			CX 52	25-45° чёрн.	84837732						
			CX 83	25-45° красн.	84837783						
			CX 63	35-55° чёрн.	84837734						
			CX 84	35-55° красн.	84837784						
			для Ø 100/150 мм	Угол/Цвет	Артикул						
			CX 104	25-45° чёрн.	84827104						
			CX 106	25-45° красн.	84827106						
<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>CX 104, CX 106</td><td>172</td></tr><tr><td>CX 121, 120, 52, 83, 63, 84</td><td>500</td></tr></table>			A	CX 104, CX 106	172	CX 121, 120, 52, 83, 63, 84	500				
	A										
CX 104, CX 106	172										
CX 121, 120, 52, 83, 63, 84	500										

Уплотняющая основа для плоской крыши		(27)	для Ø 60/100 мм или Ø 80/125 мм	Артикул																
			CX 51	84837731																
			для Ø 100/150 мм	Артикул																
			CX 103	84827103																
			для Ø 150/220 мм или Ø 160/220 мм	Артикул																
			DY 828	100002402																
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>CX 103</td><td>170</td><td>474</td><td>100</td></tr><tr><td>CX 51</td><td>135</td><td>410</td><td>100</td></tr><tr><td>DY 828</td><td>220</td><td>492</td><td>150</td></tr></table>			A	B	C	CX 103	170	474	100	CX 51	135	410	100	DY 828	220	492	150			
	A	B	C																	
CX 103	170	474	100																	
CX 51	135	410	100																	
DY 828	220	492	150																	

Пластина внутренней отделки		(26)	для Ø 80/125 мм	Артикул								
			CX 72	84837741								
			для Ø 100/150 мм	Артикул								
			CX 115	84827115								
			Ø 220 мм	Артикул								
			DY 840	100002700								
<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>CX 72</td><td>130</td></tr><tr><td>CX 115</td><td>150</td></tr><tr><td>DY 840</td><td>160</td></tr></table>			A	CX 72	130	CX 115	150	DY 840	160			
	A											
CX 72	130											
CX 115	150											
DY 840	160											

Крепёжный хомут		(29)	Ø 125 мм	Артикул																		
			CX 118 (короткий)	84837118																		
			CX 79 (длинный)	84837779																		
			Ø 150 мм	Артикул																		
			CX 111 (Белый)	84827111																		
			DY 841 (Металл.)	100002693																		
			Ø 160 мм	Артикул																		
			DY 842 (Металл.)	100002693																		
<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>CX 118</td><td>125</td></tr><tr><td>CX 79</td><td>232</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>A</td><td>Белый</td></tr><tr><td>CX 111</td><td>150</td><td>Металл.</td></tr><tr><td>DY 841</td><td>150</td><td>Металл.</td></tr><tr><td>DY 842</td><td>160</td><td>Металл.</td></tr></table>			A	CX 118	125	CX 79	232		A	Белый	CX 111	150	Металл.	DY 841	150	Металл.	DY 842	160	Металл.			
	A																					
CX 118	125																					
CX 79	232																					
	A	Белый																				
CX 111	150	Металл.																				
DY 841	150	Металл.																				
DY 842	160	Металл.																				

Уплотняющая основа для наклонной крыши		(28)	Ø 160/220 мм	Артикул
			DY 829	100002403
			Ø 125 мм	Артикул
			DY 51	84887451
Обжимной хомут для наружной установки		(41)		
				

Выход через крышу (Только для штампованной черепицы)

22

	A
CX 49	700
DY 11	880

Угол наклона крыши: 30 - 45°

Артикул

DY 11

84887411

Угол наклона крыши: 40 - 55°

Артикул

CX 49

84837729

Защитная решётка из нержавеющей стали

	A	B	C
DY 166	154	228	170
DY 865	229	260	237
DY 866	254	268	270

для Ø 60/100 мм

Артикул

DY 166

84887566

для Ø 80/125 мм

Артикул

DY 865

100005002

для Ø 110/150 мм

Артикул

DY 866

100005004

Решётка для забора воздуха внутренняя

наружная

Решётка для забора воздуха
внутренняя

Артикул

DY 36

84887436

Решётка для забора воздуха
наружная

Артикул

DY 35

84887435

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения										
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVODENS PRO AMC 45	EVODENS PRO AMC 65, 90, 115	EVODENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVODENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX	NANEO S PMC-S
CX 49	84837729	Выход на крышу с углом наклона 40° - 55° (Только для штампованной черепицы)	100 - 150		•	•	•	•	•	•			•	•	•
CX 51	84837731	Уплотняющая основа для плоской крыши	135		•	•	•			•	•			•	•
CX 52	84837732	Черепица с втулкой 25 - 45° чёрн.	141		•	•	•			•	•			•	•
CX 63	84837734	Черепица с втулкой 35 - 55° чёрн.	141		•	•	•			•	•			•	•
CX 72	84837741	Пластина внутренней отделки			•	•	•			•	•			•	•
CX 76	84837743	Колено 87°	80/125	Al/Al											
CX 79	84837779	Крепёжный хомут (длинный)	125		•	•	•			•	•			•	•
CX 83	84837783	Черепица с втулкой 25 - 45° красн.	141		•	•	•			•	•			•	•
CX 84	84837784	Черепица с втулкой 35 - 55° красн.	141		•	•	•			•	•			•	•
CX 103	84827103	Уплотняющая основа для плоской крыши							•						
CX 104	84827104	Черепица с чёрной втулкой и чёрным шарниром для крыши с углом наклона 25° - 45°	172						•						
CX 106	84827106	Черепица с чёрной втулкой и красным шарниром для крыши с углом наклона 25° - 45°	172						•						
CX 111	84827111	Крепёжный хомут	150						•						
CX 115	84827115	Пластины для отделки (2 шт.)							•						
CX 118	84837118	Крепёжный хомут (короткий)	125		•	•	•			•	•			•	•
CX 120	84837120	Черепица с втулкой 5 - 25° красн.	141		•	•	•			•	•			•	•
CX 121	84837121	Черепица с втулкой 5 - 25° чёрн.	141		•	•	•			•	•			•	•
DB 85	81998548	Муфта с лючком для ревизии, 0,25 м	80/125	Inox/Inox										•	
DB 86	81998549	Колено с лючком для ревизии 90°	80/125	Inox/Inox										•	
DB 87	81998544	Длинное горизонтальное окончание	80/125	Inox/Inox										•	
DB 88	81998545	Шумоглушитель для горизонтального окончания												•	
DB 89	81998543	Вертикальное окончание, красн.	80/125	Inox/Inox										•	
DB 90	81998533	Стандартное горизонтальное окончание	80/125	Inox/Inox										•	
DB 91	81998534	Вертикальное окончание , чёрн.	80/125	Inox/Inox										•	
DB 92	81998535	Удлинение, дл. 1 м	80/125	Inox/Inox										•	
DB 93	81998536	Удлинение, дл. 0,5 м	80/125	Inox/Inox										•	
DB 94	81998537	Удлинение, дл. 0,25 м	80/125	Inox/Inox										•	
DB 95	81998538	Раздвижная (компенсационная) муфта, 0,39 - 0,64 м	80/125	Inox/Inox										•	
DB 96	81998539	Колено 90°	80/125	Inox/Inox										•	
DB 97	81998540	Колено 45° (2 шт.)	80/125	Inox/Inox										•	
DB 99	81998542	Защитная решётка		Inox/Inox										•	
DY 11	84887411	Выход на крышу с углом наклона 30° - 45° (Только для штампованной черепицы)	100 - 150		•	•	•	•	•	•	•			•	•
DY 35	84887435	Решётка для забора воздуха, наружная 175 см²			•	•	•	•	•	•	•	•			•
DY 36	84887436	Решётка для забора воздуха, внутренняя 175 см²			•	•	•	•	•	•	•	•			•

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения												
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVODENS PRO AMC 45		EVODENS PRO AMC 65, 90, 115		EVODENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVODENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX	NAMEO S PMC-S
DY 38	84887438	Патрубок забора воздуха снаружи, дл. 500 мм	80	Al	•	•	•			•	•						•
DY 124	84887524	Труба с лючком для ревизии, прямая	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 125	84887525	Тройник с лючком для ревизии	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 126	84887526	Коаксиальное удлинение, дл. 250 мм	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 127	84887527	Коаксиальное удлинение, дл. 500 мм	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 128	84887528	Коаксиальное удлинение, дл. 1 000 мм	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 129	84887529	Коаксиальное удлинение, дл. 1 950 мм	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 130	84887530	Раздвижная (компенсационная) муфта	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 131	84887531	Колено 87°	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 132	84887532	Колено 45° (2 шт.)	80/125	Al/PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 146	84887546	Труба с лючком для ревизии, прямая	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 150	84887550	Удлинение, дл. 2 000 мм (2 шт.)	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 151	84887551	Звезда для центрирования (2 шт.)	80		•	•	•			•	•			•			•
DY 152	84887552	Колено 90°	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 154	84887554	Колено 45° (2 шт.)	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 163	84887563	Тройник с крышкой для ревизии	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 166	84887566	Защитная решётка	60/100	Inox	•	•				•	•						•
DY 177	84887577	Набор для подсоединения дымовой трубы	110	PPS					•								
DY 178	84887578	Удлинение, дл. 1 950 мм (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 179	84887579	Удлинение, дл. 1 000 мм (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 180	84887580	Удлинение, дл. 500 мм (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 181	84887581	Колено 87° (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 182	84887582	Колено 45° (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 183	84887583	Труба с лючком для ревизии, прямая (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 185	84887585	Окончание с проходным элементом	80		•	•	•			•	•			•			•
DY 187	84887587	Звезда для центрирования (2 шт.)	110				•	•									
DY 188	84887588	Колено с лючком для ревизии 87° (серого цвета)	110	PPS			•	•									
DY 189	84887589	Окончание с проходным элементом	100, 110				•	•									
DY 613	84887613	Удлинение, дл. 250 мм (2 шт.)	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 614	84887614	Удлинение, дл. 500 мм (2 шт.)	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 615	84887615	Удлинение, дл. 1 000 мм (2 шт.)	80	PPS	•	•	•			•	•			•			•
DY 618	84887618	Звезда для центрирования для гибкого дымохода (5 шт.)	80		•	•	•			•	•			•			•
DY 624	84887624	Труба с лючком для ревизии дл. 300 мм	100	Al					•								
DY 625	84887625	Удлинение, дл. 500 мм (2 шт.)	100	Al					•								
DY 626	84887626	Удлинение, дл. 1 000 мм (2 шт.)	100	Al					•								

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения										
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVDENS PRO AMC 45	EVDENS PRO AMC 65, 90, 115	EVDENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVDENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX	NANEO S PIMC-S
DY 627	84887627	Удлинение, дл. 1950 мм (2 шт.)	100	Al				●							
DY 628	84887628	Звезда для центрирования (2 шт.)	100	Al				●							
DY 629	84887629	Колено 87°	100	Al				●							
DY 630	84887630	Колено 45° (2 шт.)	100	Al				●							
DY 633	84887633	Набор для подсоединения дымовой трубы	100	Al				●							
DY 645	84887645	Удлинение, дл. 500 мм	150	Al							●				
DY 646	84887646	Удлинение, дл. 1000 мм	150	Al							●				
DY 647	84887647	Удлинение, дл. 1950 мм	150	Al							●				
DY 648	84887648	Звезда для центрирования (2 шт.)	150	Al							●				
DY 649	84887649	Колено 87°	150	Al							●				
DY 650	84887650	Колено 45° (2 шт.)	150	Al							●				
DY 673	84887673	Звезда для центрирования (2 шт.)	60						●	●					
DY 681	84887681	Удлинение, дл. 500 мм	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 682	84887682	Удлинение, дл. 1000 мм	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 683	84887683	Удлинение, дл. 1950 мм	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 684	84887684	Колено 87°	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 685	84887685	Колено 45° (2 шт.)	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 686	84887686	Колено 30° (2 шт.)	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 687	84887687	Колено 15° (2 шт.)	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 688	84887688	Раздвижная (компенсационная) муфта 50-250 мм	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 689	84887689	Труба с лючком для ревизии, прямая	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					●
DY 690	84887690	Удлинение, дл. 500 (2 шт.)	60	PPS					●	●					
DY 691	84887691	Удлинение, дл. 1000 (2 шт.)	60	PPS					●	●					
DY 692	84887692	Удлинение, дл. 1950 (2 шт.)	60	PPS					●	●					
DY 693	84887693	Колено 87°	60	PPS					●	●					
DY 694	84887694	Колено 45° (2 шт.)	60	PPS					●	●					
DY 698	84887698	Труба с лючком для ревизии, прямая	60	PPS					●	●					
DY 700	84887700	Набор для подсоединения дымовой трубы	60	PPS					●	●					
DY 701	84887701	Набор для подсоединения дымовой трубы	с переходником 60 на 80	PPS	●	●			●	●					
DY 702	84887702	Набор для подсоединения котла	60/100	Al/PPS	●	●			●	●					
DY 708	84887708	Переходник	60/100 на 80/125	Al/PPS	●	●			●						
DY 711	84887711	Набор для подсоединения дымовой трубы	80	Al	●	●	●		●	●					●
DY 716	84887716	Набор для подсоединения котла	80/125	PPS		●	●								●
DY 717	84887717	Набор для подсоединения дымовой трубы	80	PPS	●	●	●			●			●		●
DY 723	84887723	Переходник на 2 потока	60/100 на 2 x 80	Al											

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения											
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVODENS PRO AMC 45			EVODENS PRO AMC 65, 90, 115	EVODENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVODENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX
DY 737	84887737	Тройник с лючком для ревизии	60/100	Al/PPS	●	●			●	●						●
DY 739	84887739	Тройник с лючком для ревизии	100	Al				●								
DY 741	84887741	Тройник с лючком для ревизии	60	PPS												
DY 752	84887752	Пластина для отделки дымовой трубы	100	Al				●								
DY 753	84887753	Гильза дл. 500 мм	124	PPS												
DY 757	84887757	Пластина для отделки дымовой трубы	80	PPS	●	●	●		●	●						●
DY 758	84887758	Пластина для отделки дымовой трубы	125	PPS									●			
DY 763	84887763	Гильза дл. 500 мм	141	PPS									●			
DY 773	84887773	Гильза дл. 500 мм	165	PPS							●					
DY 780	84887780	Окончание с проходным элементом	150	Al						●						
DY 805	100002280	Звезда для центрирования, для гибкого дымохода (5 шт.)	110					●								
DY 810	100002285	Патрубок забора воздуха снаружи, дл. 500 мм	100	Al				●								
DY 811	100002351	Удлинение, дл. 500 мм	110/150	Al/PPS				●								
DY 812	100002352	Удлинение, дл. 1 000 мм	110/150	Al/PPS				●								
DY 813	100002353	Колено 87°	110/150	Al/PPS				●								
DY 814	100002354	Колено 45° (2 шт.)	110/150	Al/PPS				●								
DY 815	100002355	Труба с лючком для ревизии, прямая	110/150	Al/PPS				●								
DY 816	100002356	Тройник с лючком для ревизии	110/150	Al/PPS				●								
DY 817	100002357	Переходник	100/150 на 110/150	Al/PPS				●								
DY 818	100002360	Набор для подсоединения котла	110/150	PPS				●								
DY 821	100002395	Удлинение, дл. 1 000 мм	160	PPS						●						
DY 822	100002396	Удлинение, дл. 500 мм	160	PPS						●						
DY 823	100002397	Колено 87°	160	PPS						●						
DY 824	100002398	Колено 45°	160	PPS						●						
DY 825	100002399	Переходник	150 на 160	PPS						●						
DY 826	100002400	Вертикальный коаксиальный дымоход, чёрн.	160/220	PPS/Оцинк. сталь						●						
DY 827	100002401	Горизонтальный коаксиальный дымоход	160/220	PPS/Оцинк. сталь						●						
DY 828	100002402	Уплотняющая основа для плоской крыши	220	PPS						●						
DY 829	100002403	Уплотняющая основа для наклонной крыши	220	PPS						●						
DY 830	100002404	Соединительный патрубок для воздуха для коаксиального дымохода	150	Al						●						
DY 831	100002469	Горизонтальный коаксиальный дымоход	150/220	Al/Оцинк. сталь						●						
DY 832	100002470	Тройник с лючком для ревизии	150	Al						●						
DY 833	100002471	Труба с лючком для ревизии, дл. 300 мм	160	PPS						●						
DY 834	100002472	Колено с лючком для ревизии	160	PPS						●						
DY 835	100002473	Вертикальный коаксиальный дымоход чёрн.	150/220	Al/Оцинк. сталь						●						

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения										
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVDENS PRO AMC 45	EVDENS PRO AMC 65, 90, 115	EVDENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVDENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX	NANEO S PIMC-S
DY 836	100002474	Колено 87° с опорой	160	PPS							•				
DY 837	100002475	Окончание с проходным элементом	160								•				
DY 838	100002476	Пластина для отделки дымовой трубы	160	PPS							•				
DY 839	100002540	Звезда для центрирования	160								•				
DY 840	100002700	Пластины для внутренней отделки	220								•				
DY 841	100002692	Крепёжный хомут	150								•				
DY 842	100002693	Крепёжный хомут	160								•				
DY 843	100002732	Вертикальное окончание , чёрн.	80/125	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 844	100002733	Вертикальное окончание, красн.	80/125	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 845	100002734	Вертикальное окончание, чёрн.	110/150	PPS/Оцинк. сталь				•							
DY 849	100003271	Набор для подсоединения котла под углом 90°	80/125	Al/PPS	•	•	•		•	•					•
DY 850	100003272	Набор для подсоединения котла под котлом	80/125	Al/PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 855	100003968	Колено 87° с опорой	150	Al							•				
DY 856	100003969	Пластина для отделки дымовой трубы	150	Al							•				
DY 857	100004040	Удлинение для горизонтального коаксиального дымохода, дл. 1 м	160/200	Al/PPS							•				
DY 864	100004243	Удлинение для горизонтального коаксиального дымохода, дл. 1 м	150/220	Al/Оцинк.сталь							•				
DY 865	100005002	Защитная решётка	80/125	Inox			•						•		
DY 866	100005004	Защитная решётка	100/150	Inox				•							
DY 868	100005825	Переходник на 2 потока	60/100 на 2 x 80	Al	•	•			•	•					
DY 871	100008296	Горизонтальное окончание	60/100	Al/PPS	•	•			•	•					•
DY 875	100008311	Колено с лючком для ревизии	80/125	Al/PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 876	100008312	Набор для подсоединения дымовой трубы	с переходником 80 на 110	PPS			•								
DY 877	100008301	Колено с лючком для ревизии 87° (серого цвета)	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 879	100010270	Пластина для отделки дымовой трубы	110	PPS							•				
DY 881	100011364	Горизонтальный коаксиальный дымоход	110/150	Al/PPS				•							
DY 882	100011365	Горизонтальный коаксиальный дымоход	80/125	Al/PPS			•		•	•					•
DY 884	S100913	Набор для переоборудования для ЗСЕ			•	•									
DY 885	100011888	Горизонтальный коаксиальный дымоход и колено с эксцентриком	60/100	Al/PPS	•	•									
DY 886	100013303	Горизонтальный коаксиальный дымоход и высокое колено с эксцентриком	60/100	Al/PPS	•	•									
DY 887	100014000	Набор для подсоединения к ЗСЕ Р	80/125	Al/PPS	•	•			•	•					
DY 888	100015287	Набор для подсоединения дымовой трубы, гибкий дымоход	110	PPS				•							
DY 889	100015288	Гибкий дымоход, дл. 15 м	110	PPS				•							
DY 890	100015289	Гибкий дымоход, дл. 25 м	110	PPS				•							

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения										
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVODENS PRO AMC 45	EVODENS PRO AMC 65, 90, 115	EVODENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVODENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX	NAMEO S PMC-S
DY 891	100015321	Соединительная деталь для гибкого дымохода	110	PPS				•							
DY 892	100015322	Окончание с проходным элементом для гибкого дымохода	110					•							
DY 893	100015323	Труба с лючком для ревизии для гибкого дымохода	110	PPS				•							
DY 894	100015324	Вспомогательный инструмент для вставки гибкого дымохода	110					•							
DY 895	100015325	Набор для подсоединения дымовой трубы для гибкого дымохода	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 896	100015326	Гибкий дымоход, дл. 50 м	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 897	100015327	Гибкий дымоход, дл. 12,5 м	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 898	100015328	Соединительная деталь для гибкого дымохода	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 899	100015329	Окончание с проходным элементом для гибкого дымохода	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 900	100015330	Труба с лючком для ревизии для гибкого дымохода	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 901	100015331	Вспомогательный инструмент для вставки гибкого дымохода	80		•	•	•		•	•			•		•
DY 902	100015318	Переходник с эксцентриком	80 П-110 М	PPS									•		
DY 903	100015319	Муфта с отводом для измерения (дл. 160 мм)	80	PPS									•		
DY 904	100015880	Переходник для гибкого дымохода	80	PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 905	100015881	Переходник для гибкого дымохода	110	PPS				•							
DY 906	S100762	Переходник на 2 потока (только для EVODENS Pro)	80/125 на 2 x 80	Al			•								
DY 907	S101625	Переходник на 2 потока (только для EVODENS Pro)	100/150 на 2 x 80	Al				•							
DY 909	100016486	Переходник/сборник конденсата Ø 60/100 на 80/125 мм	60/100 - 80/125	Al/PPS											
DY 910	100016486	Сборник конденсата Ø 60/100 мм	60/100	Al/PPS											
DY 923	7650954	Набор Quick-kit для подсоединения B ₂₃	80	PPS									•		
DY 924	7650956	Набор Quick-kit для подсоединения B ₃₃	80/125	Al/PPS	•	•	•	•		•	•				•
DY 925	7650958	Набор Quick-kit для подсоединения C ₉₃ под углом 90°	80/125	Al/PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 926	7650963	Специальное окончание , чёрн.	80		•	•	•		•	•			•		•
DY 927	7650964	Набор Quick-kit для подсоединения C ₉₃ под котлом	80/125	Al/PPS	•	•	•		•	•			•		•
DY 928	7650968	Вертикальное окончание (чёрного цвета)	60/100	Al/PPS	•	•			•	•					•
DY 929	7650969	Вертикальное окончание (красного цвета)	60/100	Al/PPS	•	•			•	•					•
DY 912	100017526	Горизонтальное окончание для установки в существующий дымоход	60/100	Al/PPS	•	•									
DY 913	100017527	Набор для подсоединения котла	80/125	Al/PPS	•	•	•		•	•					•
DY 914	100017529	Набор для подсоединения котла	110/150	Al/PPS				•							
DY 915	100017634	Переходник	110/150	Al/PPS							•				

Перечень и место применения принадлежностей для дымоходов:

Ед. поставки	Артикул	Наименование	Ø мм	Материал	Место применения											
					VIVADENS MCR-P 24 PLUS, 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS	VIVADENS MCR-P 30/35 MI PLUS, 34/39 MI PLUS	EVDENS PRO AMC 45	EVDENS PRO AMC 65, 90, 115	EVDENS AMC 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	EVDENS AMC 35, AMC 25/39 BIC	C 230 ECO	C 330 ECO, C 630 ECO	NEOVO CONDENS	NEOVO ECONOX	NANEO S PMC-S	
DY 920	100019963	Горизонтальное окончание без колена	60/100	Al/PPS												•
DY 921	100020019	Набор для подсоединения к ЗСЕ Р	80/125	Al/PPS												•
FM 164	100006120	Шумоглушитель	110											•		
FM 183	100007638	Горизонтальное окончание	80/125	Al/PPS										•		
HR 38	S100465	Переходник	80/125	Al/PPS					•	•						
HR 48	100013756	Горизонтальный коаксиальный дымоход	60/100	Al/PPS					•	•						
HR 67	S101712	Уменьшенное колено (NANEO S)	60/100	Al/PPS												•
HR 68	S101688	Переходник	80/125	Al/PPS												•
HR 70	S101711	Переходник на 2 потока	2 x 80	Al												•
GV 24	100011033	Отсечной клапан дымовых газов	150								•					
-	300007172	Защитная решётка для выхода на крышу	90	Inox	•	•	•		•	•				•		•
-	300007173	Защитная решётка для выхода на крышу	120	Inox			•	•								
-	S103118	Коллектор дымовых газов для 2 x C 330 ECO	-	Al									•			
-	S103128	Коллектор для забора воздуха (C 630 ECO или 2 x C 330 ECO)	2 x 250 на 350	Al										•		
-	S103178	Переходник для замены C 310 на C 330 ECO	-	Al										•		
-	S103179	Переходник с (C 330 ECO)	250 на 200	Al										•		
-	51202	Вертикальный коаксиальный дымоход (C 330 ECO)	200/300	Al/Оцинк. сталь										•		
-	51203	Вертикальный коаксиальный дымоход (C 330 ECO)	250/350	Al/Оцинк. сталь										•		
-	46157	Уплотняющая основа для плоской крыши (C 330 ECO)	300											•		
-	46158	Уплотняющая основа для плоской крыши (C 330 ECO)	350											•		
-	54443	Вертикальный коаксиальный дымоход (C 630 ECO)	2 x 350	Al										•		

ООО "БДР Термия Рус"
129164, РФ, Москва,
Зубарев переулок, 15/1
Тел: +7 (495) 221-31-51
www.dedietrich.ru

De Dietrich 